
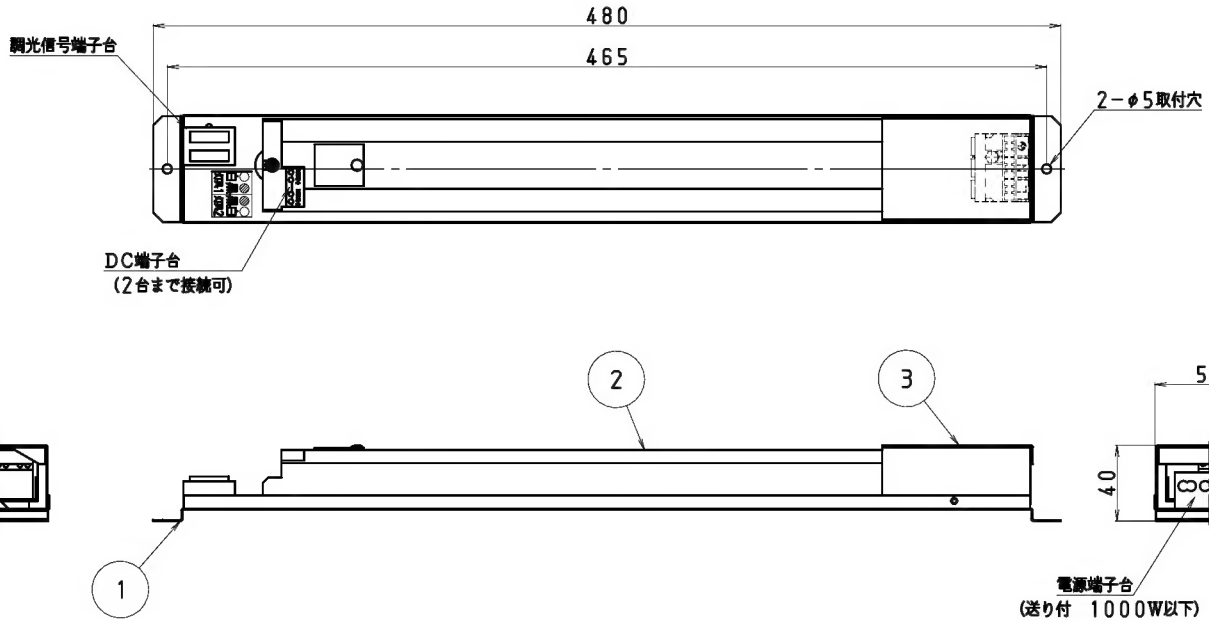


- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

△ 安全に関するご注意

〔一般屋内専用器具〕

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。（絶縁不良による感電の原因となります。）
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。（火災の原因となります。）
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・指定の適合灯具以外は使用しないでください。（火災の原因となります。）
- ・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。（火災の原因となります。）



〔使用上のご注意〕

- ・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。適合灯具の仕様図をご確認ください。

器具形番	DL-YP204
入力電圧 (V)	100 ~ 242
消費電力 (W)	75.5 ~ 73.3
入力電流 (A)	0.386 ~ 0.156
定格出力	95VDC/0.17A×2
周波数 (Hz)	50/60Hz
調光範囲 (PWM調光方式)	約10~100%
質量	約0.7kg
特記事項 ・高効率 ・非絶縁型	

3	端子台カバー	1	クロムフリー鋼板	—		
2	電源カバー	1	クロムフリー鋼板	—		
1	ベース	1	クロムフリー鋼板	—		
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考		
製品名	電源ユニット（2台接続）	尺度	： 1/4	承認	校印	作成
形番	DL-YP204	作成日	： 2013.07.19	藤野	清水	鈴木
		図番	：DL-YP204_S-01			